




Tube Fan

Type: **R 315.3EF**

Art.-No.: F00-31583



Curve:

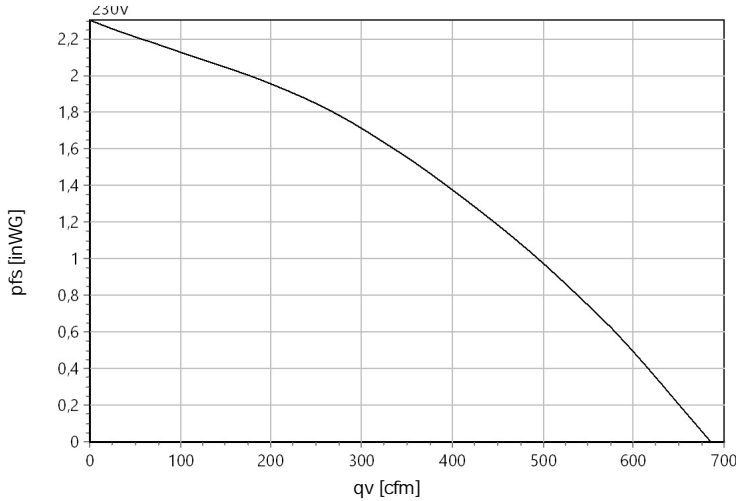

Density: 1,15 kg/m³

ErP-Data:

Type:	Lot6	
q_v	413,2	cfm
p_{fs}	1,39	inWG
$n_{e,fs}$	39,9	%
P_e	0,169	kW
n	2676	1/min
N	51	

Technical Data:

I 27 %

U [V]	f [Hz]	P_e [kW]	I_N [A]	n_N [1/min]	C [μF]	t_R [°C]	k_{10} [m ² s/h]	I_A / I_N	IP	m [kg]
230	50	0,18	0,76	2675	4	70	-	2,6	IP 44	16,5

Sound:


			125Hz	250Hz	500Hz	1KHz	2KHz	4KHz	8KHz
LwA2 [db(A)]	Housing	-16	-31	-26	-23	-21	-22	-27	-34
LwA5 [db(A)]	Inlet	0	-24	-8	-6	-6	-8	-8	-17
LwA6 [db(A)]	Outlet	0	-20	-8	-8	-7	-6	-8	-12

Wiring Diagram:

Einphasenwechselstrommotor mit Betriebskondensator und Thermostatschalter. Thermostatschalter intern mit der Wicklung in Reihe geschaltet. TK3-20005

Single phase A.C. motor with operating capacitor and thermostatic switch. Thermostatic switch internal wired in series with windings.

Moteur monophasé avec condensateur permanent et interrupteur thermostatique en série avec le bobinage en cas de branchement



U_1 blau / blue / bleu

U_2 schwarz / black / noir

Z braun / brown / brun

PE gelb-grün
yellow-green
jaun-vert

01.009

Drawing:

