




Tube Fan

Type: **R 250 L.3DF**

Art.-No.: F00-25089



Curve:

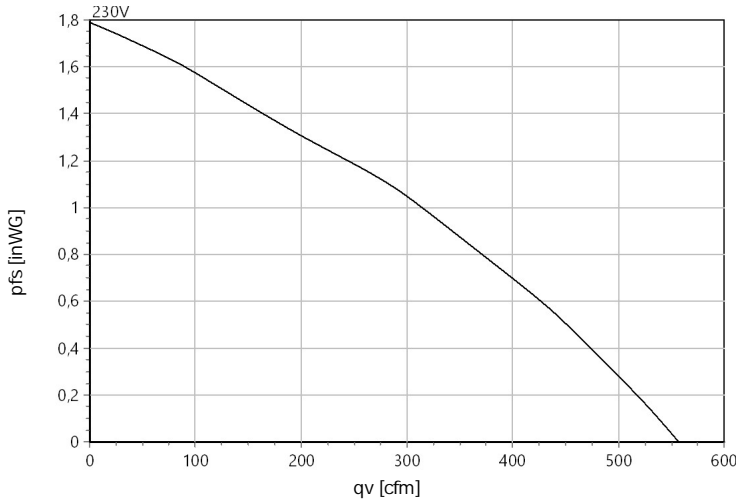

ErP-Data:

Type:	Lot6	
qv	273,7	cfm
pfs	1,173	inWG
ne,fs	31,4	%
Pe	0,12	kW
n	2500	1/min
N	45	

Density: 1,15 kg/m³

Technical Data:

U [V]	f [Hz]	Pe [kW]	IN [A]	nN [1/min]	C [µF]	tr [°C]	k10 [m²s/h]	IA / IN	IP	m [kg]
230	50	0,12	0,53	2485	4	70	-	1,8	IP 44	4,2

Sound:


			125Hz	250Hz	500Hz	1KHz	2KHz	4KHz	8KHz
LwA2 [db(A)]	Housing	-15	-27	-24	-19	-22	-24	-26	-36
LwA5 [db(A)]	Inlet	3	-24	-7	-5	-2	-3	-5	-15
LwA6 [db(A)]	Outlet	0	-22	-8	-8	-7	-5	-9	-15

Wiring Diagram:

Einphasenwechselstrommotor mit Betriebskondensator und Thermostatschalter. Thermostatschalter intern mit der Wicklung in Reihe geschaltet. TK3-20005

Single phase A.C. motor with operating capacitor and thermostatic switch. Thermostatic switch internal wired in series with windings.

Moteur monophasé avec condensateur permanent et interrupteur thermostatique en série avec le bobinage en cas de branchement



U<sub>1</sub> blau / blue / bleu

U<sub>2</sub> schwarz / black / noir

Z braun / brown / brun

PE gelb-grün  
yellow-green  
jaun-vert

**01.009**

Drawing:

