
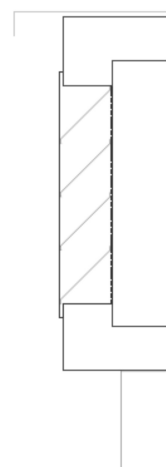


DKR - Ventilatiekap

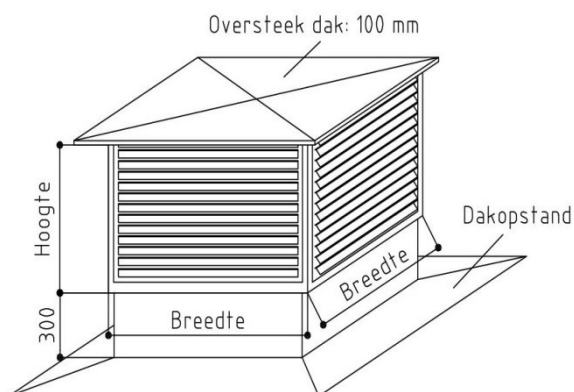

Omschrijving:

De dakkap is geschikt voor het aanzuigen of afvoeren van ventilatielucht in luchtbehandelingsinstallaties. Er is ook een combinatie mogelijk, waarbij een deel als afblaaskap functioneert en het andere deel als aanzuigkap. De horizontale schoepen zijn door hun profilering regeninslagvrij.

Materiaal:

Profielen in aluminium, roosters in geanodiseerd aluminium, de hoeken in zamak, het regendak en bodemplaat in galva en dakopstand in geanodiseerd aluminium.

De roosters zijn voorzien van een draadgaas in galva met mazen van 19x19mm

Bevestiging:

Moer en bout -verbinding in het draagframe aan de dakopstand

Afwerking:

Standaard:

Aluminium, niet gelakt
Met 4 roosters

Optioneel:

Coating in RAL-kleur naar keuze (meerprijs van 50%)

Afwijkende maten, vierkant of rechthoekig: op aanvraag.

Aanzuig en afblaas gecombineerd in 1 dakkap: op aanvraag.

Type DKR	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	A _{netto} / 4 roosters (m ²)	Debiet bij 2m/s (m ³ /h)	Debiet bij 3m/s (m ³ /h)
310/1	520	520	0,356	2 563	3 845
400/1	720	520	0,5	3 600	5 400
400/2	720	620	0,668	4 810	7 214
450/1	820	620	0,8	5 760	8 640
450/2	820	720	1,004	7 229	10 843
560/1	1020	820	1,088	7 834	11 750
710/1	1120	720	1,58	11 376	17 064
710/2	1120	820	1,836	13 219	19 829
800/1	1420	720	1,948	14 026	21 038